

Best  
G D M  
貝斯特時尚廚電



排油煙機G3150說明書


## best要成爲您的家庭生活中心：親子互動、溫馨歡樂和諧、健康無油煙、便利快速 享受**健康、優雅**的生活

早餐瀟灑著咖啡與麵包香氣，放學總有著輕食點心等候，假日是親子一同討論食譜的好時光，節慶則招呼著親朋好友相聚作客…，所有歡樂、溫馨、美好的生活片刻都在廚房誕生，美味消弭了所有距離，料理是最好的情感連結橋樑，**best**所打造的餐廚天地就是一個新世代的家庭中心。

廚房從舊世代的昏暗陳舊、豪宅時期的華麗裝飾、如今又回歸至生活重心，人們開始重視廚房坪數大小、色彩與實用性，期待著一個美麗好用的烹飪天地，可以在此盡情專研創意食譜，用美味滿足每張渴望的嘴、更能爲一家的健康把關，因此現代廚房的設計重點除了動

線與風格外，烹飪家電的選擇更值得用心，優質商品不僅好用便利、亦能創造無油煙的理想環境，即使在開放式廚房天天開伙下廚，依舊維持居家的清爽明亮，「在廚房作菜」也是件優雅從容的享樂事。

盡享美食是生活的一大享受，**best**所推出的一系列廚房家電：環保排油煙機、嵌入式多功能3D旋風烤箱/智慧型蒸烤爐/爐具/義式咖啡機/除氯洗碗機/冷藏酒櫃/電器收納櫃及時光自動真空抽屜，就是鼓勵每個人在家料理，無論是豐盛佳餚或輕食小點、香濃飲品或芳香佳釀，一人獨享可以，呼朋引伴也適合，品嚐一道道用心滿點的親手美味，幸福在「家」是如此的親近可得。

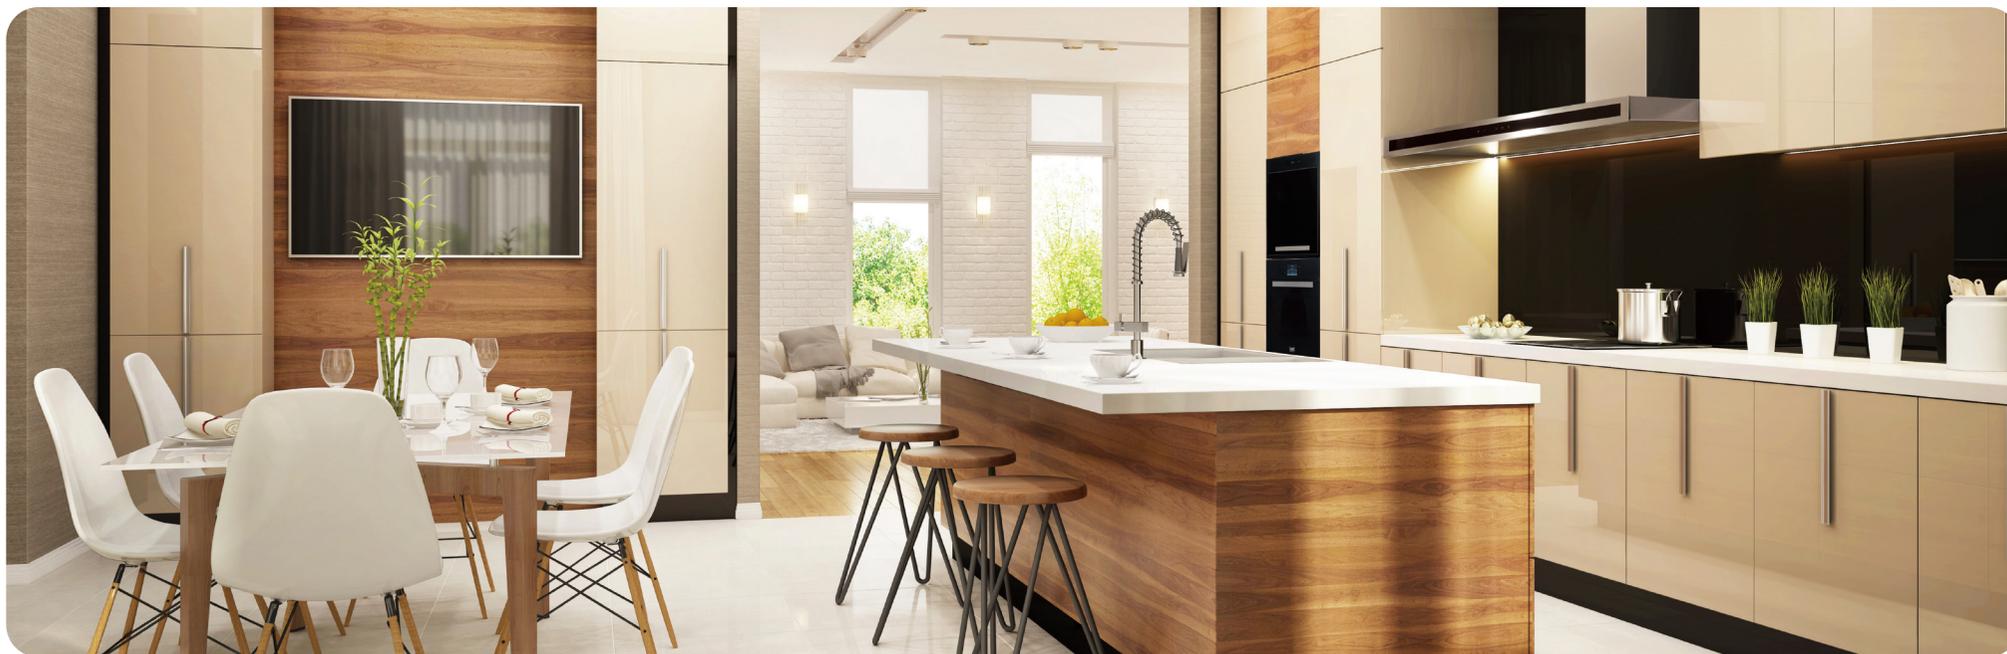

## 無煙的烹調

best給你的就是 健康的飲食 健康的環境

G-5210A  
多功能蒸烤爐  
蒸出原味



G931503  
電器收納櫃



## 蒸出原味

best頂級蒸烤爐採用歐美最先進的烹飪方式，為您打造無煙的乾淨烹飪環境，享受美食遠離肺癌。

利用高溫的水蒸氣循環，可同步蒸煮多道菜餚，鮮美滋味不混淆，過程快速不油膩。無論蒸魚、蔬菜、蒸餃或燉雞湯，保存食材原有天然鮮美及各種營養素，爺爺最愛的清蒸鱸魚，奶奶指定的三鮮煲雞湯，弟弟最愛的什錦蒸蛋，輕鬆蒸煮各種養生料理，天天都有道地美味。

## 烤出美味

best頂級烤箱採用上火加熱燒烤方式，讓您在家也能調理出如炭火般的金黃色澤，輕鬆創造出全雞燒烤外酥內嫩的極致美味；機體封閉包覆式燒烤環境，熱源不散失，可降低能源損耗，同時更能將滿滿肉汁鎖在裡層；同時具備多段溫度選擇，可依食材特性調整烹飪溫度，不論是焗烤明蝦或義式燉飯、秋刀魚、乳豬、海鮮、牛小排、Pizza、八吋蛋糕，完美呈現各種主廚級的手藝。

## 吃出健康

迎向油切新料理時代，best頂級蒸烤爐與烤箱已成為現代輕食家庭的健康首選；烹飪過程無油煙，有效降低廚房油煙的產生，為媽媽打造更健康的烹飪環境。健康的蒸烤輕食料理，不但能完美保留天然食材的原始風味，將山珍海味的豐富營養，滿滿鎖住不流失，同時由於低脂低鹽的料理方式，更能有效降低油脂的攝取率，最適合銀髮族及孩童的健康攝取，更是輕食一族的最愛，讓全家人吃的美味，更吃的健康！



## 品味生活 別讓廚房油煙成爲家中的裝飾

鄰居晚餐吃什麼，站在門口就聞得到？！

中國人的料理文化，奧妙全在煎煮炒炸，一日三餐下來所製造的油煙，已嚴重危害媽媽的肺部健康，蔥薑蒜這些中國人必備的香料，在大火熱炒的烹調過程，其強烈的氣味更會隨著空氣飄散到家裡各個角落，不僅讓廚房油膩難清洗，客廳更是如同覆蓋了一層異味的薄紗。

優良的排油煙機，可以在第一時間有效排掉影響健康的油煙，讓廚房清爽不沾手，更能防止油煙飄入家中的其他角落，衣服也不會沾上令人尷尬的油煙味。



## 會呼吸 廚具設備更安全

隨著廚具科技的日新月異，歐美先進國家早已針對廚房安全訂定嚴密的相關規範，其中與居家安全最息息相關的，即是瓦斯系統的新國際標準：

爲了確保瓦斯器具燃燒時的安全性，各國法規皆有相關的嚴密規範。

依照瓦斯器具數量、以及所在空間坪數大小，必須具備對外開啟的窗戶，以提供瓦斯燃燒時的充足氧氣，避免在密閉空間中因燃燒過程消耗過多氧氣，影響家中成員的安全。

瓦斯燃燒後的廢氣，對於人體影響更大（例如：有毒、無色的一氧化碳），對外開窗其最大的安全考量，即是爲了確保燃燒後的廢氣能順利排出戶外，



上圖：燃燒後的油煙廢氣由排油煙機的排氣管與馬達順利排出。



## 開放式廚房 排油煙機新選擇

也就是所謂的「強制排氣系統」，性能良好的排油煙機即能符合此項要求。  
(若無排油煙機，必須在窗戶或外牆上安裝排風機) **烹煮完成後以低段排風量，再運轉5分鐘後關機。**

開放式廚房已逐漸成為未來主流，如何在開放空間中長期維持廚房的整潔清爽，排油煙機有著無可取代的地位。比起一般簡式的排風機，排油煙機具備更多的優點：

- ※ 排油煙機由於安裝在烹調區上方，可以在第一時間直接排掉油煙，淨化廚房空氣，油煙微粒停留在廚房的時間極短，比起一般裝置在外牆上的排風機，可有效降低油煙沾黏的機會。
- ※ 排油煙機直接排掉對人體有害的油煙廢氣，與廚房對外的窗戶，形成一個對流良好的循環管道，廚房安全更加有保障。
- ※ 排油煙機耗電量相對較低，外觀也較能符合現代家庭對於精品化廚具的造型要求。



上圖：燃燒後的油煙廢氣由排油煙機的排氣管順利排出。



## 如何選擇最適合的排油煙機

排油煙機的選擇，取決於烹調的習慣和烹調環境的範圍。

圖1

廚房較小，烹調方式以輕食為主的人，因為烹調時所產生的煙和蒸氣較少，適合用抽取風速每小時400立方米的排油煙機。


圖2

3~4人家庭、廚房中等大，烹調方式以煲湯或燉煮食物為主的人，比較適合用抽取風速每小時600立方米的排油煙機。

圖3

大家庭，烹調方式以快炒、煎食、炸食為主的人，至少要用抽取風速每小時700立方厘米以上的排油煙機。

每一款排油煙機的呈現是因安裝方式和排氣管的配置(它的長度、直徑和彎曲的數量)以及油網的飽和度而有所不同。

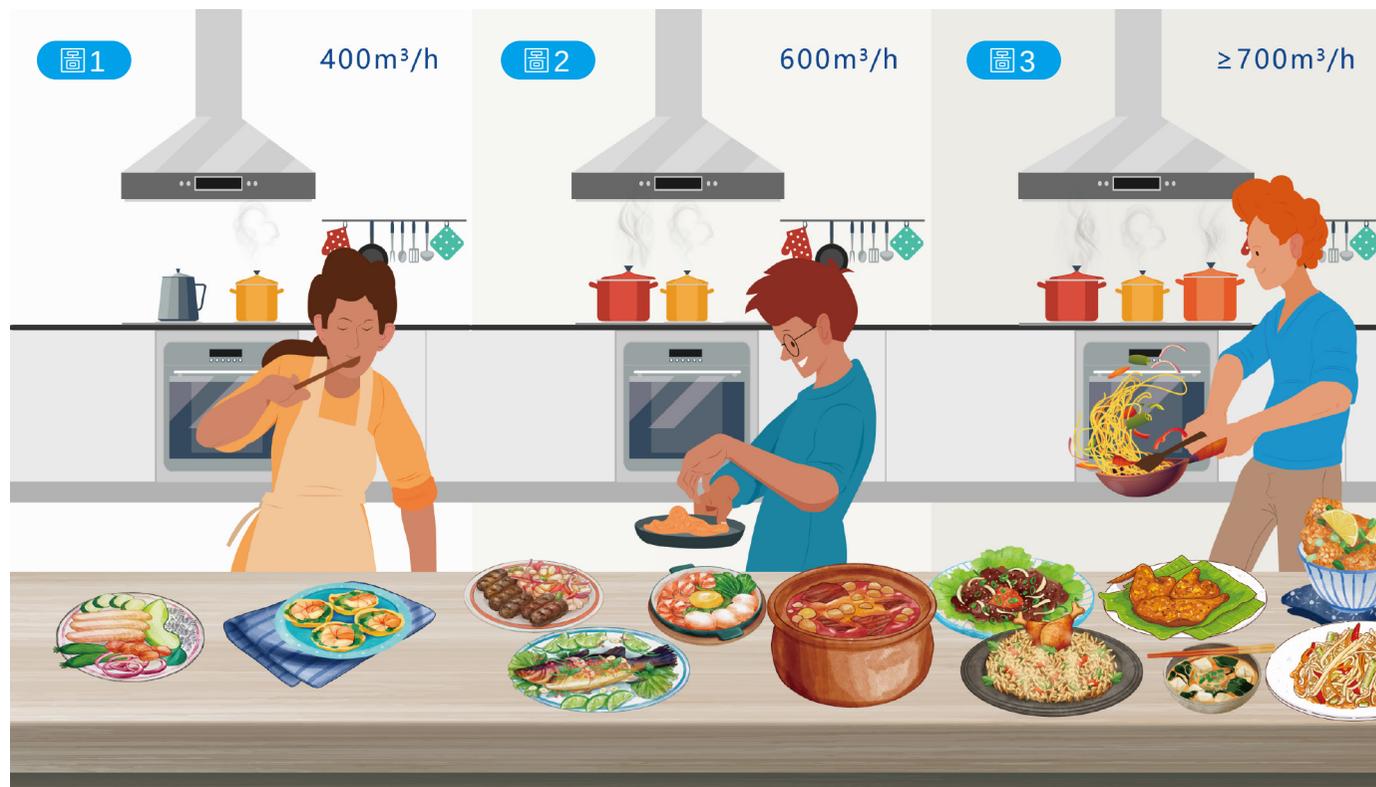

註：排油煙機的選擇，取決於烹調的習慣和烹調環境的範圍



## 產品特色



- > 黑色耐高溫強化玻璃，好清潔、好整理
- > AI手揮感應及彩色觸控雙操作方式
- > 6段風速，F1-F5循環+獨立快炒功能
- > 大排風量，最大風量1500m<sup>3</sup>/hr
- > 延遲關機功能，有效去除餘味
- > 加熱除油功能，對滴油槽加熱，油氣化後排出屋外
- > 大型滴油槽，清潔容易
- > 全封閉電機，使用DC變頻無刷馬達，省電低耗能、噪音低、磨損小、壽命長
- > 大風扇設計，低轉速、高排風、低噪音
- > 智慧風壓感測，防止油煙倒灌
- > 暖色系LED燈，照亮每個烹飪細節
- > PM 2.5顯示現場PM 2.5值，超過內定值115，自動啟動排風





## 產品介紹


電子式彩色觸控開關  
適用機型：G3150

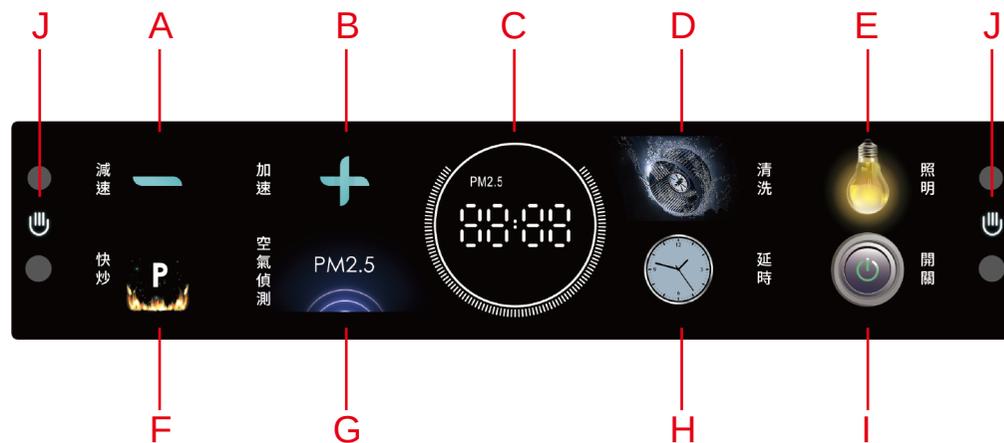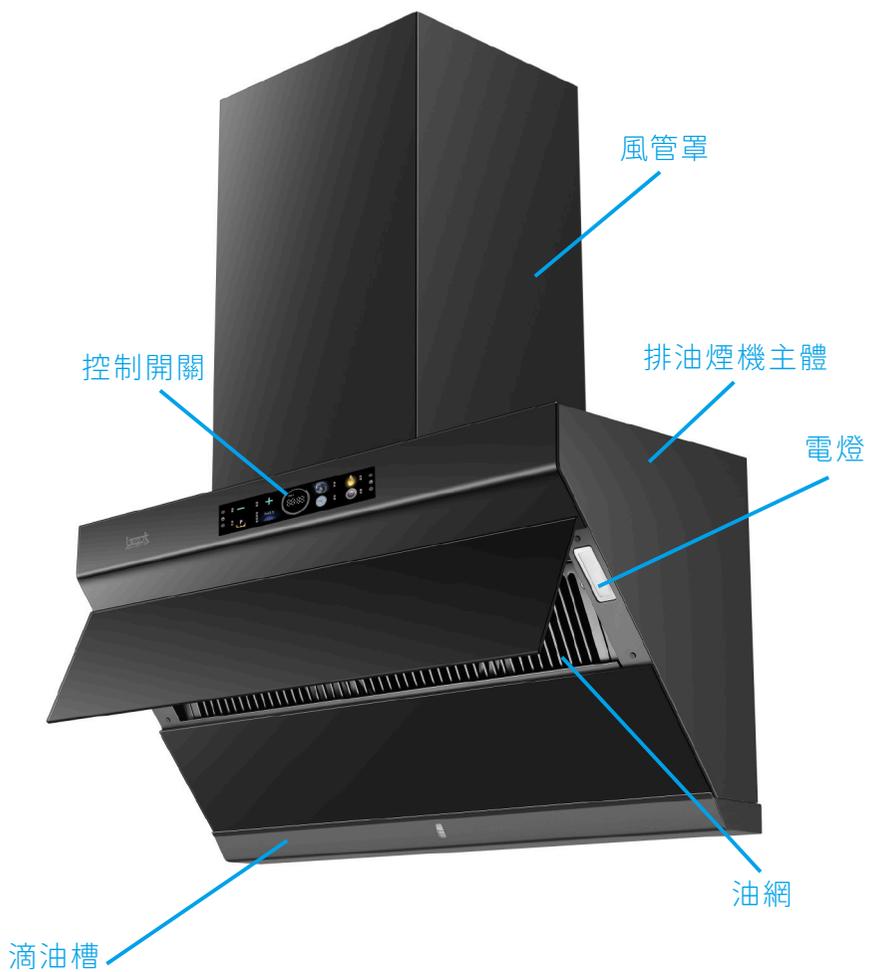

- |   |      |   |              |
|---|------|---|--------------|
| A | 減速按鍵 | F | 快炒按鍵         |
| B | 加速按鍵 | G | 空氣偵測鍵(PM2.5) |
| C | 顯示螢幕 | H | 延時按鍵         |
| D | 清洗按鍵 | I | 電源開關鍵        |
| E | 照明按鍵 | J | 手揮感應界線處      |



第一次操作

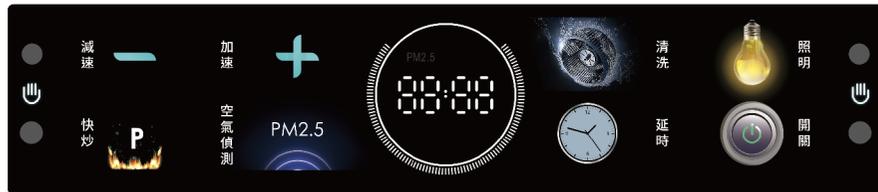


1. 插電後所有LED燈亮，約2秒後熄滅



2. 關機狀態。




開關鍵

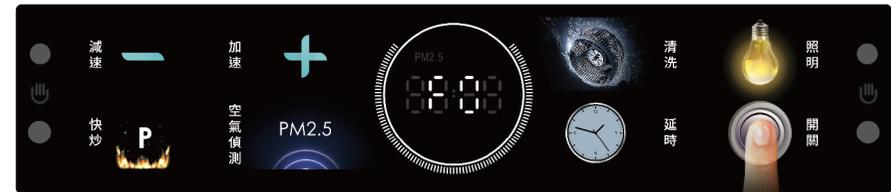


1. 按開關鍵後全部按鍵亮，進入待機狀態，螢幕顯示F0。  
無操作30秒後半亮；再次觸碰此鍵，直接回到關機狀態。




2. 體感功能在關機狀態下**長按**開關鍵5秒，可操作開啟/關閉手勢功能(關閉時螢幕顯示“OFF”，開啟時螢幕顯示“ON”)重新上電預設開啟體感。

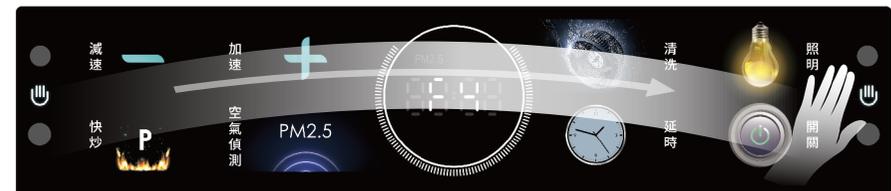


3. 手勢從面板左往右滑過風速以F4運行，同時照明燈亮。

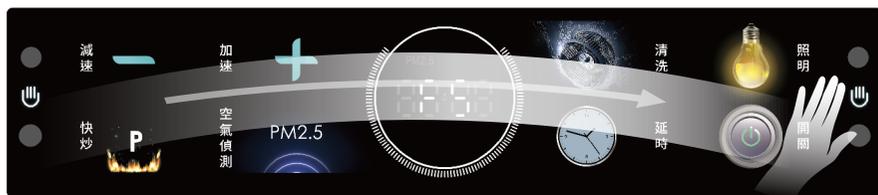

4.手勢再次從左往右滑過，風速轉為F5運行，手勢陸續往右滑過，風速依序為F1、F2、F3、F4、F5，以此循環。

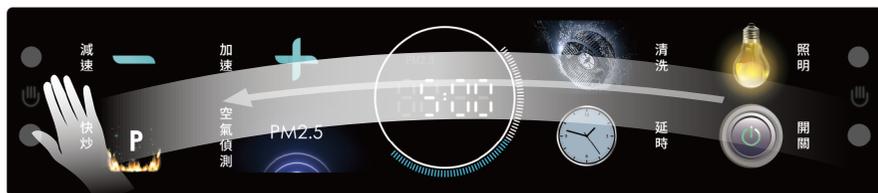


5.風速運轉時，手勢從右往左滑過後進入延時狀態。

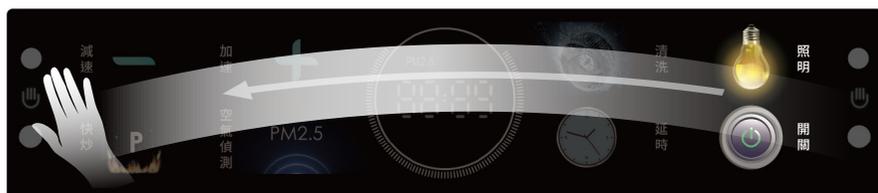

6.手勢再次從右往左滑過會進入關機狀態。  
(蓋上6MM玻璃測試手勢感應距離為10-15CM)




### 延時功能鍵

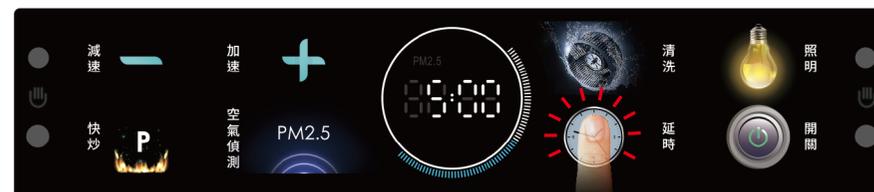

排風運轉狀態，觸碰延時功能鍵，按鍵閃爍；進入5分鐘延時關機，螢幕顯示延時時間倒數計時延時結束自動進入關機狀態，並關閉所有功能。再次觸碰該鍵退出延遲。



### 清洗鍵

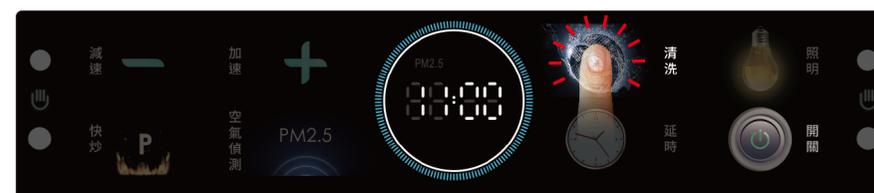

待機狀態，長按清洗按鍵3秒，按鍵閃爍，進入11分鐘除油功能倒數計時，(前10分鐘除油器一直工作，最後1分鐘開啟排油煙機F5運行)。除油結束後，系統回到關機狀態。  
在除油狀態時，再次長按清洗按鍵或觸碰開關鍵可退出除油功能。

**!** 滴油槽拆下後，可自行清洗，擦乾後再裝回。

 照明鍵



待機狀態，觸碰照明鍵，照明燈開啟。  
再次觸碰照明鍵，照明燈關閉回到待機狀態。

 快炒鍵



待機狀態，觸碰快炒鍵，大火鍵閃爍，排油煙機將進入FF檔，螢幕顯示FF再換為即時風量1500，運轉3分鐘後跳至F5檔風速運轉。  
(快炒運轉狀態再繼續觸碰快炒鍵回到待機狀態。)


 加速鍵



風速為F2檔時，觸摸加速鍵，風速進入F3檔，螢幕顯示F3再換成即時風量900;繼續觸碰加速鍵切換風速F1~F5檔

風速	F1	F2	F3	F4	F5
即時風量	400	800	900	1000	1200

 減速鍵

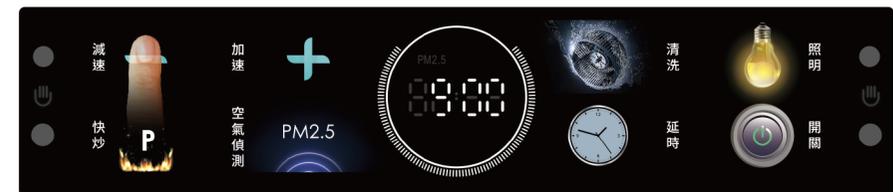

風速為F4檔時，觸摸減速鍵，風速進入F3檔，螢幕顯示即時風量900;繼續觸摸減速鍵，將切換排油煙機F5~F1檔(減到F0後繼續觸摸則進入待機)



### 空氣偵測鍵



待機或開機狀態，觸碰空氣偵測鍵，排油煙機內部的空氣偵測器將會開始偵測，空氣偵測鍵閃爍，PM2.5功能啟動(廚房油煙空氣品質若大於115才會啟動快炒功能)

2秒後完成啟動，圖示常亮，單位圖示也點亮，螢幕顯示將優先顯示空氣品質即時數值，此時進入偵測狀態





**!** 當PM2.5偵測功能工作超過3分鐘則自動退出偵測功能；再次觸碰該鍵則退出該功能

**!** 風扇進入延遲狀態，則會自動退出PM2.5偵測狀態





### 產品規格/尺寸

- > 尺寸: 898X360X451mm
- > 電壓/頻率/瓦數: 110V/60Hz/286W
- > 排風量: 1500m<sup>3</sup>/h
- > 控制方式: 觸碰與揮手感應
- > 風速選擇: 6段(m<sup>3</sup>/hr)
- > F1: 400/F2: 800/F3: 900/F4: 1000/F5: 1200/FF: 1500
- > 濾油網: 金屬通網
- > 照明設備: LED燈
- > 排風降噪音技術: 蝸牛金屬大風道，直流系統
- > 延遲自動排風
- > 抗風自動增壓
- > 分貝值: 70dB
- > 淨重: 21KG

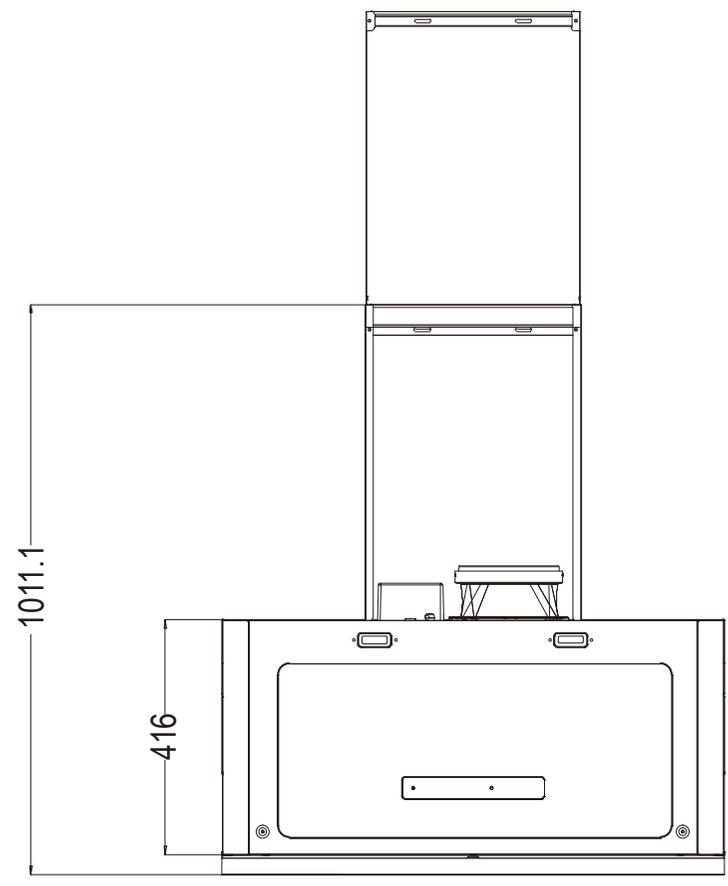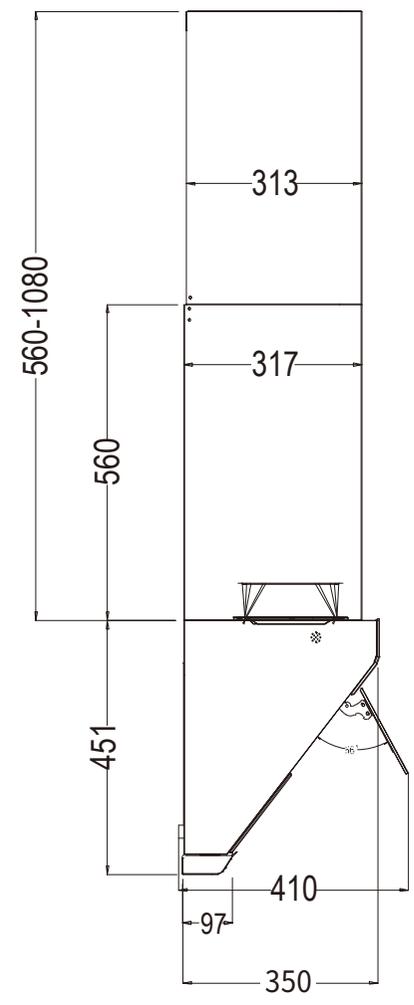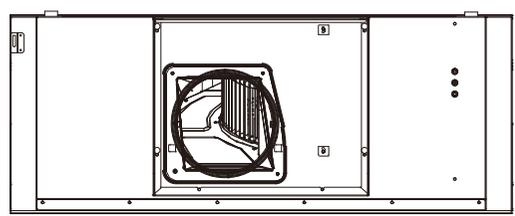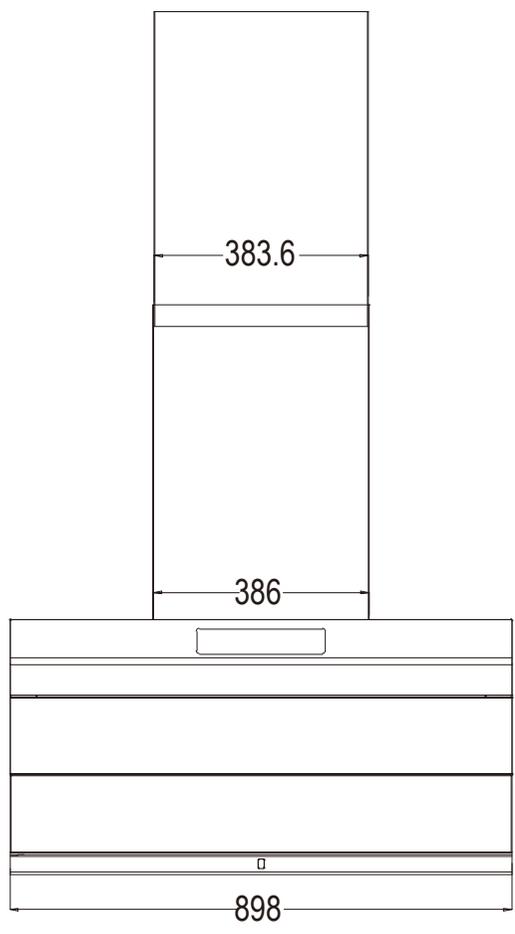




產品安裝圖

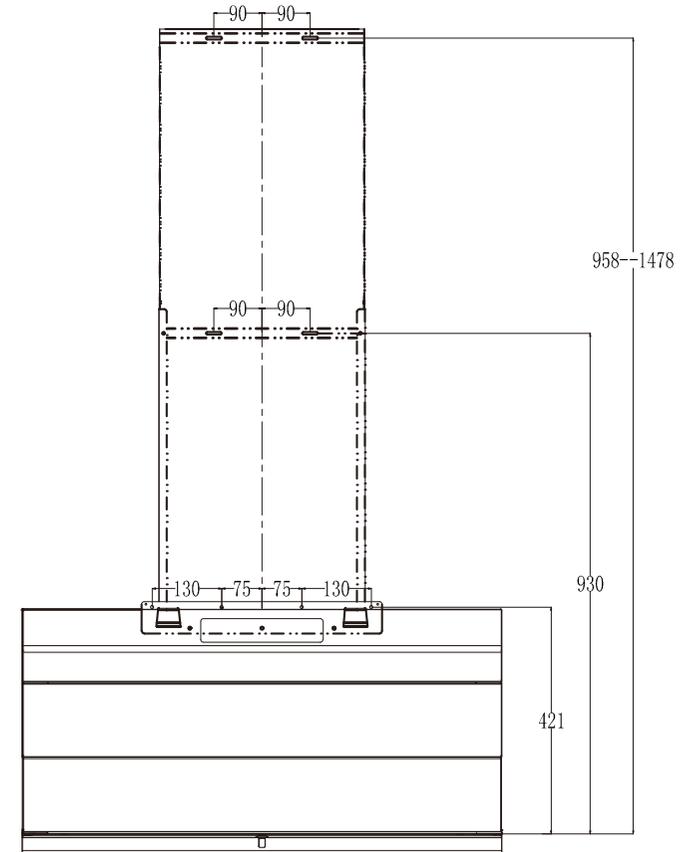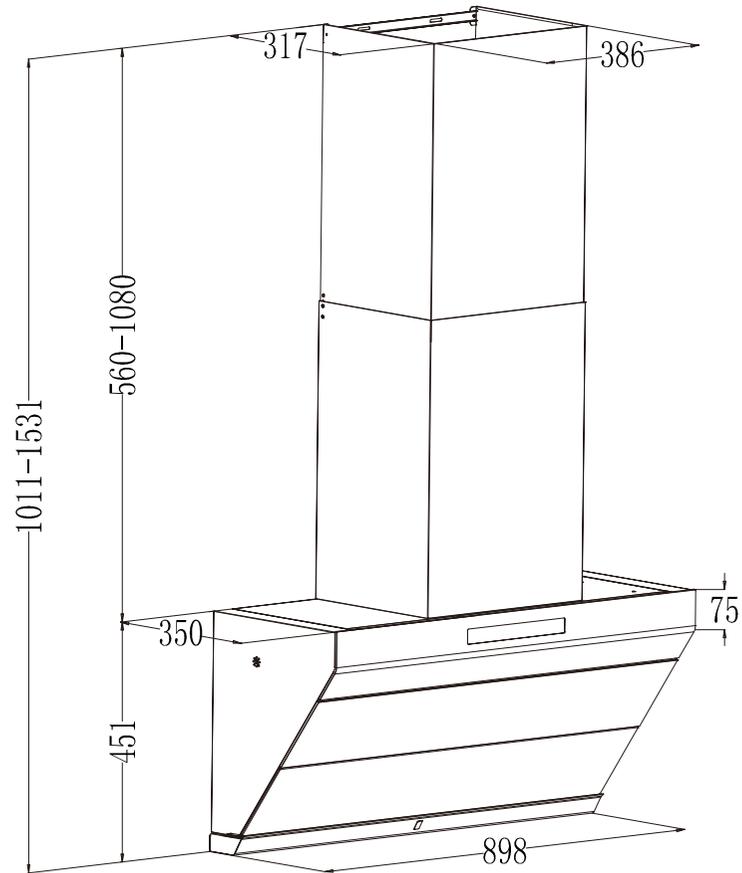

## 安裝

1. 排油煙機底部和爐具之間的距離，建議為43.5公分上下
2. 拆裝排油煙機時務必戴上手套保護，以免被邊角割到手。
3. 電氣部份及馬達請勿拆、勿動，並勿用水清洗，以免短路或觸電。
4. 氣體可以經由排油煙機所附上方連接環與風管相連接，把氣體排到外面。(如右圖)
5. 排油煙機風管的直徑必須和連接環之直徑相同(12公分或15公分)。
6. 排油煙機須採固定式安裝，不可採用活動式吊掛。
7. 排出的氣體不得藉由瓦斯或其它燃料之排氣通道釋出。
8. 詳細施工請參閱各型施工圖。
9. 排油煙機之週遭，應避免門窗過多，空氣對流太大，影響排煙效果。
10. 安裝時避免風管過長，產生阻力影響排煙效果。
11. 安裝本機需保持水平，切忌左右傾斜，以保排煙順暢、操作方便。

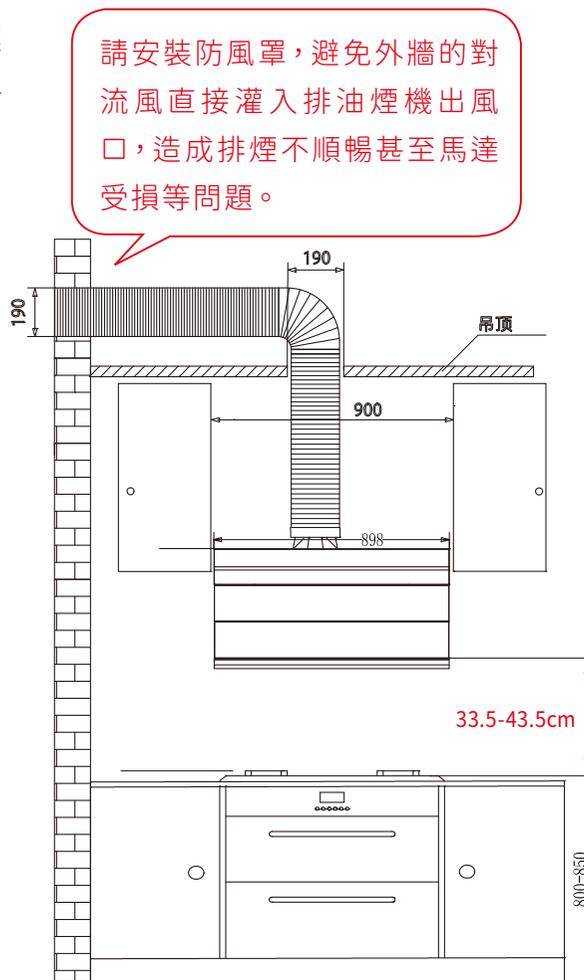


### 配有插頭的裝置

插頭必須連接到符合電流5A(安培)規定的插座內。(要有接地的插座)  
如果使用者未遵守上述指示因而造成任何問題，製造廠商並不負責。

### 電源的連接

在完成任何連接之前，要確定家中的電壓是否符合排油煙機上所附標籤載明規定之電壓：**110V/60Hz。AC** (交流電)。

若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。

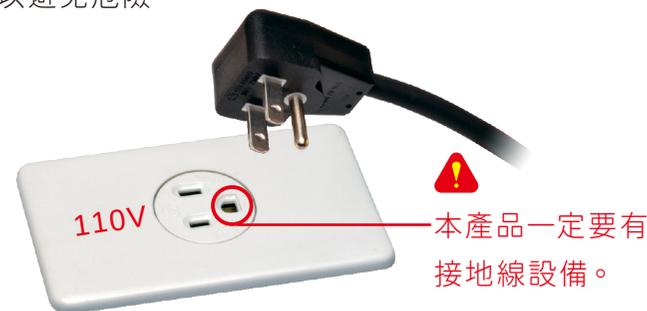

※開關切斷之方式：要使用獨立的開關及插座，切斷電源至少要3mm(0.3公分)以上的距離以防電弧跳電。





## 自動清潔

對風道加熱，讓固態的油遇到高溫氣化後，油就不會黏在風道上，抽油煙機就可以排出去了。



## 保養

使用工具將兩側的螺絲卸下即可輕易卸下油網，則可進行清潔；在清洗油網晾乾之後，和上述卸下步驟相反方向，將油網安裝回排油煙機。



## 錯誤代碼

故障代碼	故障名稱	故障說明及處理
E1	堵轉故障	馬達風輪卡住
E2	缺相故障	馬達線介面接觸不良或馬達線斷路
E3	過流故障	需要重新啟動。如果故障無法消除： 1.馬達燒毀 2.電源板短路
E4	過溫故障	模組溫度過高保護機制：停機一陣子後請重新啟動，如果能正常運行，則過溫故障已排除
E5	過壓保護	當電源電壓過高時，檢查輸入的電壓。如電源電壓正常，表示電源板異常
E6	啟動失敗	重複啟動多次後，如果問題再次出現，表示馬達異常或電源板異常
E7	低電壓保護	當電源電壓過低時，檢查輸入的電壓。如電源電壓正常，表示電源板異常



## RoHS表

適用機型：G3150

設備名稱：排油煙機		型號：G3150				
單元	限用物質含有情況標示					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr+6)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑膠部件	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○
金屬配件	○	○	○	○	○	○
電路板部件	○	○	○	○	○	○
備考 1. "超出0.1 wt %"及 "超出0.01 wt %"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考 2. "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考 3. "—"係指該項限用物質為排除項目。						



## 警告

1. 排油煙機是設計由成年人操作，小孩請不要操作排油煙機。
2. 不要將排油煙機和其他電器用品之插頭插在同一插座。
3. 當同時使用排油煙機和其他電器用品(例如壁爐、電暖爐等)時，應提供足夠的空氣及良好的通風設備；排油煙機在排出油煙時會造成室內真空，這種真空不能超過0.04mbar。
4. 請勿在排油煙機下方使用加酒點火的烹調方法(例如：燒酒雞)，也不要將油或酒加到高溫使菜起火的烹調方式，這種沒有保護措施的火焰對油網、馬達及電路會造成損壞，有時還會引起火災，千萬不要在排油煙機下方使用這種開放式的火焰。當炸煎食物時，請注意油鍋內的高溫，人請勿離開；因為油鍋內的油很可能會起火燃燒。(所謂開放式的火燄是指瓦斯爐上沒有任何的烹調器具只有火燄或者是炒菜、烹調燒酒雞等鍋內所燃起的火燄。)
5. 排油煙機排出的氣體不應排到用於排出燃燒或其它燃料使用的排煙道中，以防火災發生，需遵守排氣的相關規定。
6. 請遵守有關油煙排出問題的指導要點條款。
7. 製造廠商對於使用者因不遵守上述指示導致排油煙機損壞或引起火災恕不負責。
8. 電源線或機件損毀故障時，需由製造商或具有類似資格的之專業人員維修，避免危險。
9. 排油煙機之排氣不得排入由燃燒瓦斯或其他燃料的器具之排煙管道內。
10. 正確使用排油煙機，每當使用爐具時，就必須打開排油煙機，除排除油煙外，並可排出燃燒不完全之瓦斯(瓦斯爐)及降低溫度。
11. 本電器不預期提供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。且孩童應受監護，已確保孩童不嬉玩電器。
12. 未依據說明書安裝螺絲釘或固定裝置可能存在觸電危險。
13. 勿在排油煙機下方直接燃燒。
14. 若未依說明書指示進行清潔，會有發生火災之風險。
15. 若排油煙機配合燃燒瓦斯或其它燃料的器具同時使用時，房間應具有適當的通風。

**提醒：**因商品持續改良精進，可能會使機器實際規格與說明書內容些許差異，請以實物為準。



## 廚房最新配電設計概念

- ① 在櫃上緣算起10公分設置插頭。
- ② 插座設在設備的上、下、左、右方，易於安裝。
- ③ 水槽櫃下的電源配置。
- ④ 檯面上電源配置。



C：一般水源 H：熱水



SHIH LEI  
世磊實業



## 貝斯特商品服務保證書

姓名	電話 (H)	(O)	行動電話
地址			
商品	出貨日期 年 月 日		
機型	經銷商或代理商確認章		
<p>為確保您的權益，請要求經銷商將上述購買資料填寫清楚並蓋上經銷商章，始享有自購買日期起一年之保證服務。</p> <p>◆未蓋店章或交易日期填寫不實者，恕難免費服務。</p> <p>◆交易日期未填寫者，則以出廠日期計算之。</p> <p>◆其餘注意事項請詳閱說明。</p>			

### 注意事項

#### 一.服務保證內容：

自出貨日起一年內，在正常使用狀態下發生故障時，由本公司免費維修服務。

二.保固期限內有下列情形之一而發生故障者(消費者同意本公司依經驗及原廠資料做故障原因之判定)，恕不免費維修。

- 1.未依產品指示說明書操作或故障發生後未第一時間通知經銷商而自行或委託他人拆修者。
- 2.產品由經銷商安裝後又自行將產品移動、運送或改裝後要求後續服務者。
- 3.保證書無法提示或保證書有瑕疵(如：無經銷商確認章、機型不符、內容空白、填寫不實、塗改或模糊無法辨認)。
- 4.因天災、地變、雷擊、異常電壓、環境因素等不可抗力因素所導致故障或毀損者。

三.免費保證期外之到府檢修或調整服務，無更換零件者，仍須酌收到府服務費。

◎本張服務保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥善保管，謝謝您的合作。

**注意：只要掃描產品上的QRcode，於線上登錄資料，即可享有免費保固一年。**

· 追求品質卓越 · 不斷改革創新 · 穩定經營成長 · 發揮團隊合作 ·



SHIH LEI  
世磊實業

世磊實業股份有限公司  
SHIH LEI BUSINESS CO., LTD.

[www.shih-lei.com.tw](http://www.shih-lei.com.tw)  
e-mail: [service@shihlei.com](mailto:service@shihlei.com)



**台北** 地址：105060台北市松山區塔悠路219號  
電話：(02) 2760-9666  
傳真：(02) 2768-7727  
訂貨專線：(02) 2295-2839  
訂貨傳真：(02) 2291-8249

**新竹** 地址：302048新竹縣竹北市縣政三街136號  
電話：(03) 656-0101  
傳真：(03) 656-7373

**台中** 地址：407011台中市西屯區環中路二段302號  
電話：(04) 2452-4948  
傳真：(04) 2452-4047

**高雄** 地址：813029高雄市左營區重立路511號  
電話：(07) 346-9868  
傳真：(07) 343-8968